



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию, современную высококачественную технику:

КУЛЬТИВАТОР НАВЕСНОЙ ДЛЯ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР КРН-5,6Г; КРН-5,6 «Евро»



Культиватор предназначен для междурядной обработки и подкормки восьмирядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других высокостебельных пропашных культур, высеянных восьмирядными сеялками с междурядьями 60 или 70 см во всех зонах их возделывания.

Агрегируется с тракторами тягового класса 1,4; 2.

Способ агрегатирования:


- навесной (для работы);
- полунавесной (для транспортных переездов).

Основная комплектация:

- лапы плоскорежущие односторонние (правые и левые рис. 1 а);
- лапы рыхлительные долотообразные (рис. 1 б);
- лапы стрельчатые (рис. 1 в);
- подкормочное приспособление с модернизированными туковысевающими аппаратами АТП – 2Г.

За один проход выполняет:

- подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскорежущими односторонними и стрельчатыми);
- рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными);
- подкормку растений минеральными удобрениями.

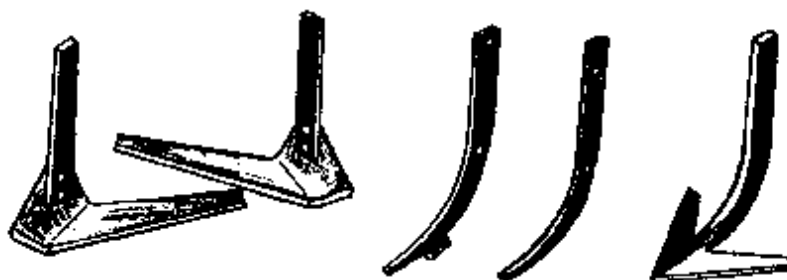

а)

б)

в)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ**НАДЕЖНОСТЬ****ДОСТУПНОСТЬ**

Культиватор КРН-5,6 «Евро» обладает дополнительными возможностями, функции культиватора КРН-5,6 «Евро» значительно расширены за счет установки дополнительных рабочих органов, аналогичных применяемым на культиваторах ведущих западноевропейских фирм.

Культиватор КРН-5,6 «Евро» включает дополнительную комплектацию:

- корпуса окучивающие (рис. 2 а) для окучивания культурных растений;
- бороны пропалочные (рис. 2 б) для обработки междурядий и защитных зон рядков;
- диски защитные (рис. 2 в) для защиты растений;
- диски ротационные игольчатые (рис. 2 г) уничтожают в защитных зонах рядков и гнездах однолетние сорняки.

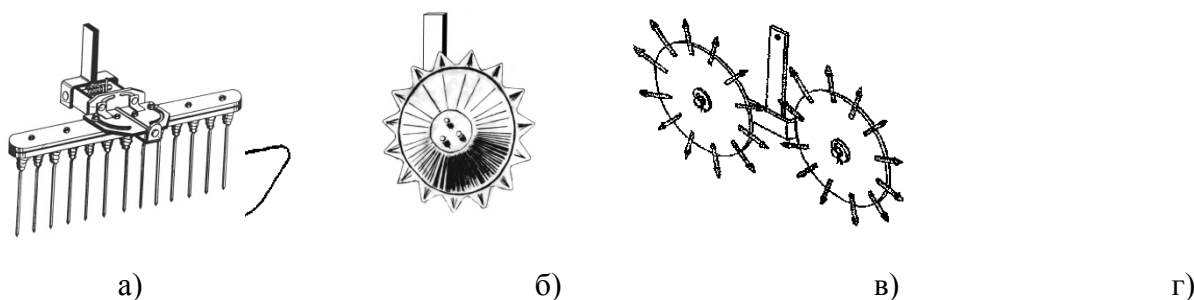


Рисунок 2

Культиватор имеет оригинальные секции рабочих органов с групповой бесступенчатой регулировкой глубины обработки. Для этого служит рычаг копирующего колеса, который фиксируется винтом в коробочке переднего кронштейна грядиля. Индивидуальное заглубление рабочих органов достигается перемещением стоек рабочих органов в держателях и их фиксацией винтами. Параллелограммный механизм секции рабочих органов и колесо копирующее обеспечивают копировку рельефа поверхности поля и поддерживают постоянную глубину обработки почвы.

Технические данные

	КРН-5,6Г	КРН-5,6 «Евро»
Производительность (междурядия 70 см), га/ч	2,8 ÷ 5,6	2,8 ÷ 5,6
Рабочая скорость, км/ч	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Ширина захвата, м	5,6	5,6
Глубина обработки, см		
- полостьюными лапами	6 ÷ 12	9 ÷ 16
- рыхлительными лапами	6 ÷ 16	12 ÷ 16
Габаритные размеры в рабочем положении (ширина x длина x высота), мм	6480 x 2000 x 1960	6480 x 2000 x 1960
Габаритные размеры в транспортном положении (ширина x длина x высота), мм	2120 x 7110 x 2340	2120 x 7110 x 2340
Масса культиватора, кг	1270 ± 38	1450 ± 43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ**НАДЕЖНОСТЬ****ДОСТУПНОСТЬ**

менование	Цена, руб
КРН-5,6Г «Стандарт»	244 200,00
КРН-5,6Г «Стандарт» без Т/У	234 600,00
КРН-5,6Г «Стандарт» (с подкормочным приспособлением и АТП)	340 200,00
КРН-5,6Г «Норма»	238 260,00
КРН-5,6Г «Норма» без Т/У	239 200,00
КРН-5,6Г «Норма» (с подкормочным приспособлением и АТП)	334 260,00
КРН-5,6Г «Евро»	368 120,00
КРН-5,6Г «Евро» (с подкормочным приспособлением и АТП)	474 120,00